
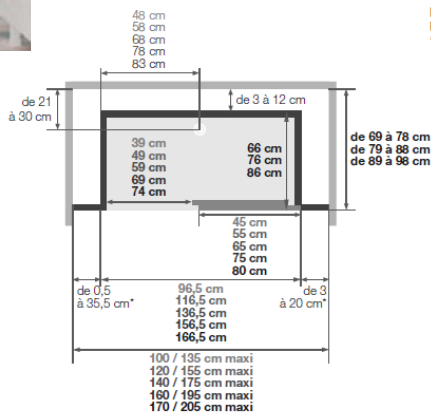


CARACTERISTIQUES

- Espace à porte coulissante
 - Receveur extra-plat de 3,8 cm, en BIOTEC, avec revêtement antidérapant (norme PN24)
 - Barre de maintien et main courante ergonomiques pour un accès à la douche facilité et sécurisé
 - Siège rabattable avec assise large et ouverture amortie
- Equipement complet : douchette à main aimantée, porte-flacons et mitigeur mécanique ou thermostatique de marque **Grohe**
 - (*Un kit d'adaptation est fourni de série pour les personnes munies d'un simulateur cardiaque)
- Paroi de façade et porte en verre de sécurité 8 mm, transparent ou avec une bande centrale dépolie, traitée anticalcaire
 - 2 panneaux de fond hauts et 1 panneau de fond mi-hauteur en verre extra-blanc, 6 mm, traités anticalcaire
 - Boîtier de robinetterie (façade verre) avec porte-flacons intégré, à positionner sur le panneau de fond mi-hauteur

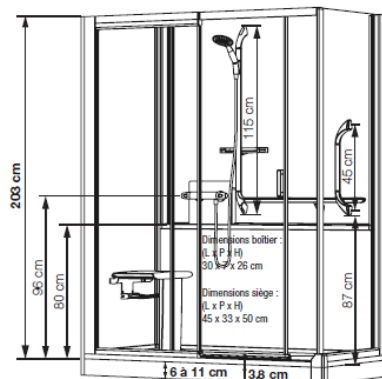

*les côtés gauche et droit cumulés ne peuvent excéder 38,5 cm

installation réversible droite / gauche
(version avec sérigraphie, passage à gauche = sérigraphie de la porte à l'intérieur)

OPTIONS	REFERENCES
Barre de maintien à coller (L. 45 cm)	KINBARRE11
Barre de maintien à visser au mur (L. 45 cm)	KINBARRE08
Kit rallonge pour rehausse receveur (hauteur total 14 à 19 cm)	REHAUSSE23
Fileur périphérique de finition (version haute en angle)	KINCACHE05
Fileur périphérique de finition (version haute en niche)	KINCACHE06
Barre pour rideau de douche (anneaux non fournis)	KINBARRE18
Rampe d'accès (la hauteur du receveur doit être de 5 cm)	KINRAMP03
Rampe d'accès avec revêtement antidérapant (la hauteur du receveur doit être de 5 cm)	KINRAMP03AD
Pompe VD90	KINPOMPE06
Kit d'adaptation de pompe pour KINEMAGIC	KINBONDE14

VERSION MIXTE – EN NICHE - MITIGEUR MECANIQUE

REFERENCES	ESPACE A PORTE COULISSANTE	
DIMENSIONS EN CM	VERRE TRANSPARENT	VERRE DEPOLI
100/135 x 69/86	K7-1007-NMC-TN2-G SPL	K7-1007-NMC-DB2-GSPQ
100/135 x 79/96	K7-1008-NMC-TN2-GSPK	K7-1008-NMC-DB2-GSPP
100/135 x 89/106	K7-1009-NMC-TN2-GSPJ	K7-1009-NMC-DB2-GSPO
120/155 x 69/86	K7-1207-NMC-TN2-GSPJ	K7-1207-NMC-DB2-GSPO
120/155 x 79/96	K7-1208-NMC-TN2-GSPI	K7-1208-NMC-DB2-GSPN
120/155 x 89/106	K7-1209-NMC-TN2-GSPH	K7-1209-NMC-DB2-GSPM
140/175 x 69/86	K7-1407-NMC-TN2-GSPH	K7-1407-NMC-DB2-GSPM
140/175 x 79/96	K7-1408-NMC-TN2-GSPG	K7-1408-NMC-DB2-G SPL
140/175 x 89/106	K7-1409-NMC-TN2-GSPF	K7-1409-NMC-DB2-GSPK
160/195 x 69/86	K7-1607-NMC-TN2-GSPF	K7-1607-NMC-DB2-GSPK
160/195 x 79/96	K7-1608-NMC-TN2-GSPE	K7-1608-NMC-DB2-GSPJ
160/195 x 89/106	K7-1609-NMC-TN2-GSPD	K7-1609-NMC-DB2-GSPI
170/205 x 69/86	K7-1707-NMC-TN2-GSPE	K7-1707-NMC-DB2-GSPJ
170/205 x 79/86	K7-1708-NMC-TN2-GSPD	K7-1708-NMC-DB2-GSPI
170/205 x 89/106	K7-1709-NMC-TN2-GSPC	K7-1709-NMC-DB2-GSPH

VERSION MIXTE – EN NICHE - MITIGEUR THERMOSTATIQUE

REFERENCES	ESPACE A PORTE COULISSANTE	
DIMENSIONS EN CM	VERRE TRANSPARENT	VERRE DEPOLI
100/135 x 69/86	K7-1007-NMC-TN3-GSPK	K7-1007-NMC-DB3-GSPP
100/135 x 79/96	K7-1008-NMC-TN3-GSPJ	K7-1008-NMC-DB3-GSPO
100/135 x 89/106	K7-1009-NMC-TN3-GSPI	K7-1009-NMC-DB3-GSPN
120/155 x 69/86	K7-1207-NMC-TN3-GSPI	K7-1207-NMC-DB3-GSPN
120/155 x 79/96	K7-1208-NMC-TN3-GSPH	K7-1208-NMC-DB3-GSPM
120/155 x 89/106	K7-1209-NMC-TN3-GSPG	K7-1209-NMC-DB3-G SPL
140/175 x 69/86	K7-1407-NMC-TN3-GSPG	K7-1407-NMC-DB3-G SPL
140/175 x 79/96	K7-1408-NMC-TN3-GSPF	K7-1408-NMC-DB3-GSPK
140/175 x 89/106	K7-1409-NMC-TN3-GSPE	K7-1409-NMC-DB3-GSPJ
160/195 x 69/86	K7-1607-NMC-TN3-GSPE	K7-1607-NMC-DB3-GSPJ
160/195 x 79/96	K7-1608-NMC-TN3-GSPD	K7-1608-NMC-DB3-GSPI
160/195 x 89/106	K7-1609-NMC-TN3-GSPC	K7-1609-NMC-DB3-GSPH
170/205 x 69/86	K7-1707-NMC-TN3-GSPD	K7-1707-NMC-DB3-GSPI
170/205 x 79/86	K7-1708-NMC-TN3-GSPC	K7-1708-NMC-DB3-GSPH
170/205 x 89/106	K7-1709-NMC-TN3-GSPB	K7-1709-NMC-DB3-GSPG