RECEVEURS

KINESURF

Receveur extra-plat à poser ou à encastrer,
idéal pour les constructions neuves

Hauteur
4 ou 9/10,5 cm

Décaissement
total

Faible
décaissement

Sans
décaissement

ADHÉRENCE

PN6

PN24

Avec revêtement
antidérapant

LE +

SALLE DE BAINS ACCESSIBLE AFISB

(voir p.431)

CARACTÉRISTIQUES

- Bonde horizontale extra-plate pivotant à 360° (25 l./min) incluse
- Grille d'évacuation en inox poli
- Pour une installation sans décaissement de chape, pensez à Kinesurf en hauteur 9/10,5 cm
- Dessous du receveur plat (hors zone de bonde) : zone de décaissement réduite
- En option, kit de pieds réglables pour Kinesurf 4 cm permettant d'atteindre une hauteur totale de 11 à 15 cm (12 à 15 cm pour les modèles avec bonde sur la largeur)

COULEURS

Blanc
brillant

Blanc
(avec antidérapant)

Kinesurf (4 cm)
pose avec décaissement total

Kinesurf (4 cm)
pose avec faible décaissement

Kinesurf (4 cm) sur pieds (plinthes non fournies) - pose sans décaissement

Kinesurf (9/10,5 cm)
pose sans décaissement

INFO : Tableaux références/prix (voir p.269)

Kit de pieds pour receveurs Kinesurf 4 cm

Longueur / Largeur	Receveur Carré / Rectangulaire								
	80 cm	90 cm	100 cm	120 cm	140 cm	150 cm	160 cm	170 cm	180 cm
70 cm	-	5 pieds	5 pieds	5 pieds*	12 pieds**	-	12 pieds	12 pieds	-
80 cm	5 pieds	-	8 pieds	8 pieds	12 pieds**	-	12 pieds	12 pieds	12 pieds
90 cm	-	5 pieds	8 pieds	8 pieds	12 pieds**	12 pieds	12 pieds	12 pieds	12 pieds
100 cm	-	-	5 pieds	8 pieds	10 pieds	12 pieds	12 pieds	-	12 pieds

*Pour la taille 120 x 70 cm avec bonde sur la largeur, il faut 8 pieds. **Pour les tailles 140 cm avec bonde sur la largeur, il faut 10 pieds

	Receveur 1/4 de rond
90 x 90 cm	8 pieds
100 x 100 cm	8 pieds

Kit 5 pieds	KINPIED09	**50** €
Kit 8 pieds	KINPIED11	**72** €
Kit 10 pieds	KINPIED03	**80** €
Kit 12 pieds	KINPIED12	**96** €
Kit 30 pieds	KINPIED13	**210** €

de 6 à 11 cm

Infos/commandes : voir p.12

Côté utilisateur

- **Accès facilité :** ressaut extérieur de 4 cm maximum (pour Kinesurf 4 cm)
- **Sécurité :** naturellement non glissant
- **Solidité et rigidité :** cadre périmétral en acier

Côté installateur

- **Idéal pour les projets de douche à l'italienne :** encastrement total possible (pour Kinesurf 4 cm)
- **Robustesse :** plus résistant qu'un receveur en céramique
- **Manipulation aisée :** receveur léger
- **Moins de décaissement :** dessous plat



Kinesurf (4 cm) - 120 x 80 - bonde centrée sur la largeur - pose avec faible décaissement

KINESURF 4 CM

Dimensions pour modèles carrés, 1/4 de rond et rectangulaires (avec bonde centrée sur la longueur)

Dimensions pour receveurs rectangulaires 120 cm (avec bonde centrée sur la largeur)

Dimensions pour receveurs rectangulaires 140, 150, 160, 170 et 180 cm (avec bonde centrée sur la largeur)

KINESURF 9/10,5 cm

(Non compatible avec les kits de pieds)

Dimensions pour modèles carrés, 1/4 de rond et rectangulaires (avec bonde centrée sur la longueur)



Dimensions pour receveurs rectangulaires 120 cm (avec bonde centrée sur la largeur)



Dimensions pour receveurs rectangulaires 140, 150, 160, 170 et 180 cm (avec bonde centrée sur la largeur)





X	Y	E	F
80	80	70	70
90	90	80	80
100	100	90	90

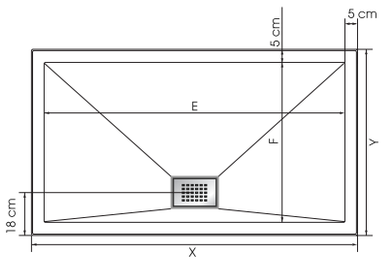

X	Y	E	F
90	70	80	60
100	70	90	60
100	80	90	70
100	90	90	80
120	70	110	60
120	80	110	70
120	90	110	80
140	70	130	60
140	80	130	70
140	90	130	80

X	Y	E	F
150	90	140	80
160	70	150	60
160	80	150	70
160	90	150	80
170	70	160	60
170	80	160	70
170	90	160	80
180	80	170	70



X	Y	E	D
90	90	80	35
100	100	90	45

Tolérance sur X et Y : +/- 0,5 cm

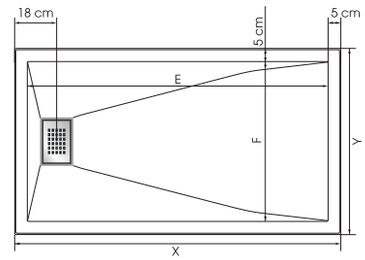

X	Y	E	F
120	70	110	60
120	80	110	70
120	90	110	80
120	100	110	90
140	70	130	60
140	80	130	70
140	90	130	80
140	100	130	90
150	90	140	80
150	100	140	90

X	Y	E	F
160	70	150	60
160	80	150	70
160	90	150	80
160	100	150	90
170	70	160	60
170	80	160	70
170	90	160	80
180	80	170	70
180	90	170	80
180	100	170	90

Kinesurf 4 cm : Bonde extra-plate pour un faible décaissement de chape

Kinesurf 9/10,5 cm : Bonde extra-plate évitant tout décaissement de chape

Kinesurf 9/10,5 cm : Découpe du receveur pour l'évacuation (vue de dessous)

Kinesurf 9/10,5 cm : Pieds renforçant la stabilité du receveur

INFO : Installez ce receveur partout grâce à la pompe de relevage Kinefloor+ (voir p.425) ou VD90 (voir p.426)

Infos/commandes : voir p.12

RECEVEURS

KINESURF

PN6 naturellement non glissant : blanc brillant
PN24 avec revêtement antidérapant : blanc



Tarifs H.T.	Carré					
	4 cm				9 cm	
	PN6		PN24		PN24	
80 x 80 cm	RD1100	366 €	RD1100AD	498 €	RD200AD	571 €
90 x 90 cm	RD1101	424 €	RD1101AD	558 €	RD201AD	633 €
100 x 100 cm	RD1102	460 €	RD1102AD	597 €	RD208AD	670 €

Départ usine sous 48h



Tarifs H.T.	1/4 de rond					
	4 cm				9 cm	
	PN6		PN24		PN24	
90 x 90 cm	RD1103	401 €	RD1103AD	538 €	RD202AD	616 €
100 x 100 cm	RD1104	443 €	RD1104AD	577 €	RD203AD	654 €

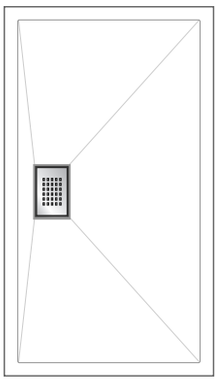

Tarifs H.T.	Rectangulaire (bonde centrée sur la longueur)					
	4 cm				9 cm	
	PN6		PN24		PN24	
90 x 70 cm	RD1105	365 €	RD1105AD	497 €	RD204AD	571 €
100 x 70 cm	RD1106	373 €	RD1106AD	508 €	RD205AD	580 €
100 x 80 cm	RD1107	395 €	RD1107AD	529 €	RD206AD	603 €
100 x 90 cm	RD1108	443 €	RD1108AD	577 €	RD207AD	655 €
120 x 70 cm	RD1109	429 €	RD1109AD	566 €	RD209AD	636 €
120 x 80 cm	RD1110	449 €	RD1110AD	585 €	RD210AD	658 €
120 x 90 cm	RD1111	519 €	RD1111AD	655 €	RD211AD	743 €
140 x 70 cm	RD1112	509 €	RD1112AD	643 €	RD212AD	702 €
140 x 80 cm	RD1113	540 €	RD1113AD	673 €	RD213AD	725 €
140 x 90 cm	RD1114	574 €	RD1114AD	706 €	RD214AD	750 €
150 x 90 cm	RD1115	646 €	RD1115AD	782 €	RD215AD	842 €
160 x 70 cm	RD1116	540 €	RD1116AD	673 €	RD216AD	799 €
160 x 80 cm	RD1117	627 €	RD1117AD	763 €	RD217AD	818 €
160 x 90 cm	RD1118	669 €	RD1118AD	802 €	RD218AD	848 €
170 x 70 cm	RD1119	551 €	RD1119AD	686 €	RD219AD	763 €
170 x 80 cm	RD1120	637 €	RD1120AD	773 €	RD220AD	825 €
170 x 90 cm	RD1121	717 €	RD1121AD	850 €	RD221AD	903 €
180 x 80 cm	RD1122	662 €	RD1122AD	795 €	RD222AD	840 €

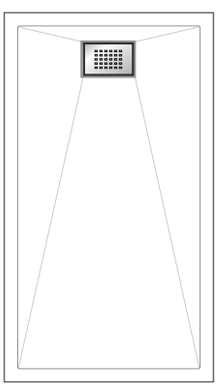

Tarifs H.T.	Rectangulaire (bonde centrée sur la largeur)					
	4 cm				10,5 cm	
	PN6		PN24		PN24	
120 x 70 cm	RD1150	429 €	RD1150AD	566 €	RD250AD	636 €
120 x 80 cm	RD1151	449 €	RD1151AD	585 €	RD251AD	658 €
120 x 90 cm	RD1152	519 €	RD1152AD	655 €	RD252AD	743 €
120 x 100 cm	RD1153	600 €	RD1153AD	733 €	RD253AD	809 €
140 x 70 cm	RD1154	509 €	RD1154AD	643 €	RD254AD	702 €
140 x 80 cm	RD1155	540 €	RD1155AD	673 €	RD255AD	725 €
140 x 90 cm	RD1156	574 €	RD1156AD	706 €	RD256AD	750 €
140 x 100 cm	RD1157	645 €	RD1157AD	781 €	RD257AD	823 €
150 x 90 cm	RD1158	646 €	RD1158AD	782 €	RD258AD	842 €
150 x 100 cm	RD1159	720 €	RD1159AD	855 €	RD259AD	913 €
160 x 70 cm	RD1160	540 €	RD1160AD	673 €	RD260AD	799 €
160 x 80 cm	RD1161	627 €	RD1161AD	763 €	RD261AD	818 €
160 x 90 cm	RD1162	669 €	RD1162AD	802 €	RD262AD	848 €
160 x 100 cm	RD1163	741 €	RD1163AD	877 €	RD263AD	924 €
170 x 70 cm	RD1164	551 €	RD1164AD	686 €	RD264AD	763 €
170 x 80 cm	RD1165	637 €	RD1165AD	773 €	RD265AD	825 €
170 x 90 cm	RD1166	717 €	RD1166AD	850 €	RD266AD	903 €
180 x 80 cm	RD1167	662 €	RD1167AD	795 €	RD267AD	840 €
180 x 90 cm	RD1168	738 €	RD1168AD	874 €	RD268AD	920 €
180 x 100 cm	RD1169	818 €	RD1169AD	952 €	RD269AD	1 011 €

Départ usine sous 48h

INFO : Pour une installation sur pieds, commander un kit (voir p.266)

Option tabouret (voir visuel p.426)
SIEGE18 **235** €

Option bonde NF (garde d'eau 50 mm) BOND19 **58** €
Option bonde à sortie verticale BOND25 **44** €

Infos/commandes : voir p.12

KINESURF

TYPES D'INSTALLATION POUR MODÈLES **1/4 DE ROND**

1. **Posé** sur pieds réglables **avec habillage carrelé**

Sans décaissement

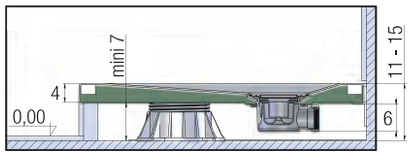

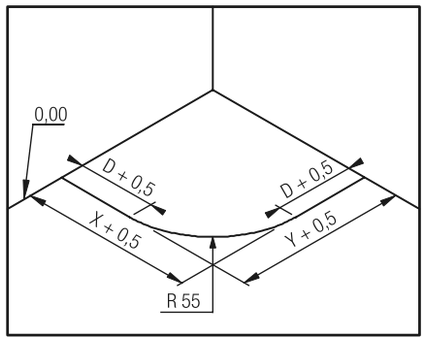

Préparation de l'implantation

2. **Posé** en butée contre le carrelage

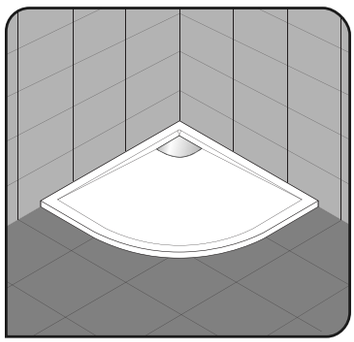

Faible décaissement

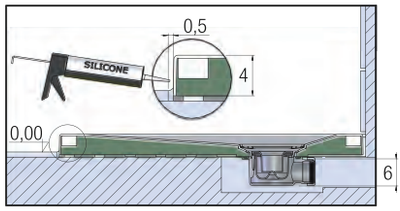

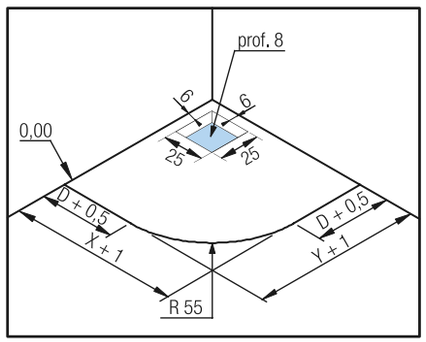

Préparation de l'implantation

3. **Encastré** et posé sur pieds réglables

Décaissement total

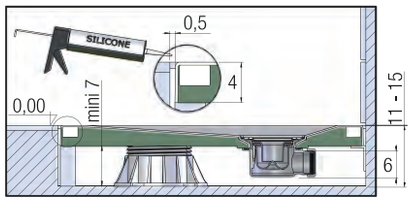

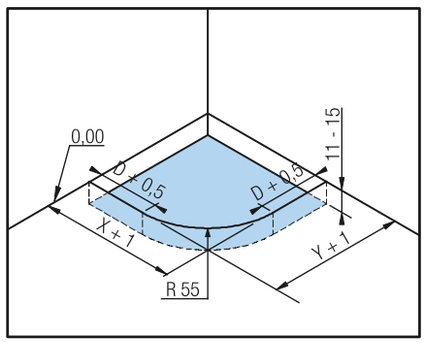

Préparation de l'implantation

4. **Encastré** et posé sans pieds réglables

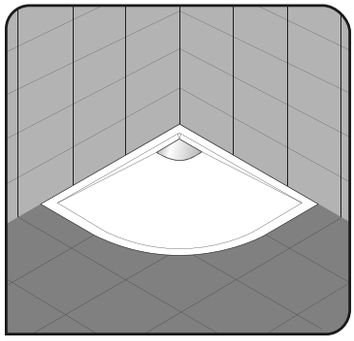

Décaissement total

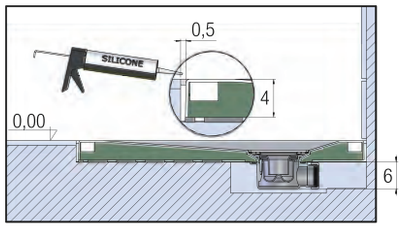

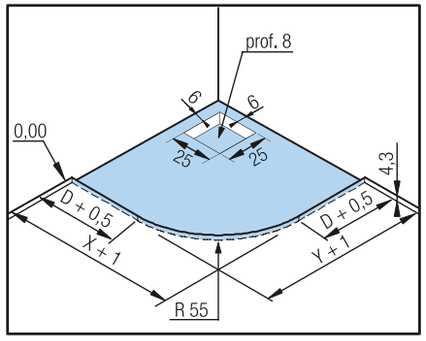

Préparation de l'implantation

D, X et Y : voir p.268

KINESURF

TYPES D'INSTALLATION POUR MODÈLES **CARRÉS**, **RECTANGULAIRES** BONDE **CENTRÉE SUR LA LONGUEUR**

1. **Posé** sur pieds réglables **avec habillage carrelé**

Sans décaissement

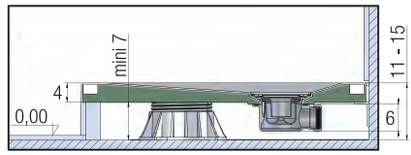

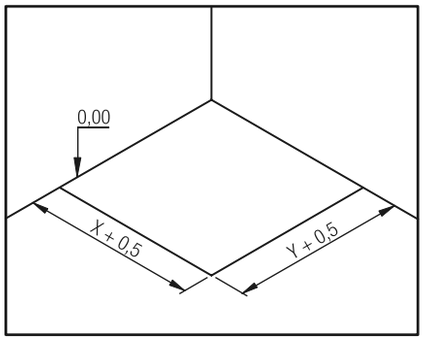

Préparation de l'implantation

2. **Posé** en butée contre le carrelage

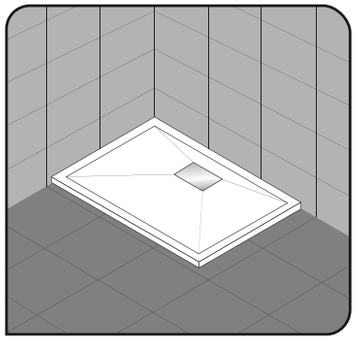

Faible décaissement

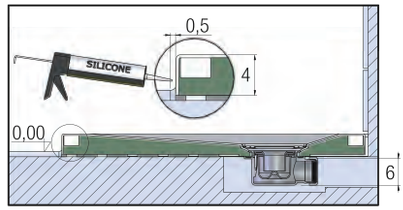

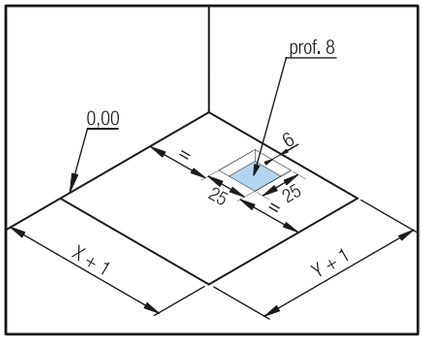

Préparation de l'implantation

3. **Encastré** et posé sur pieds réglables

Décaissement total

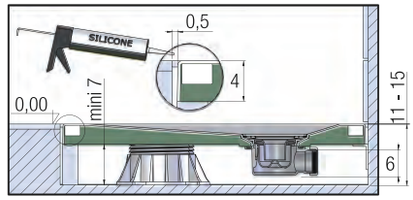

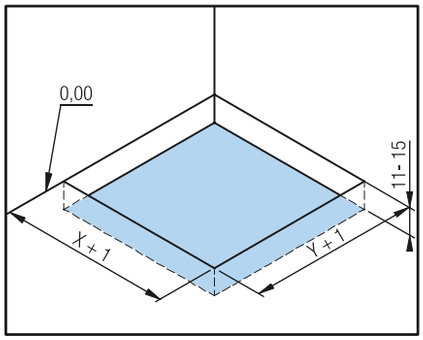

Préparation de l'implantation

4. **Encastré** et posé sans pieds réglables

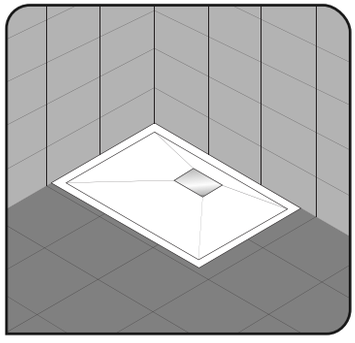

X et Y : voir p.268

Décaissement total

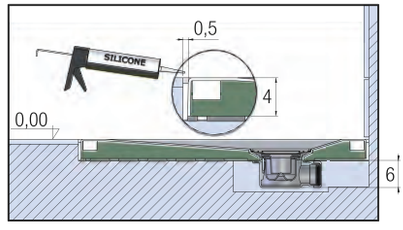

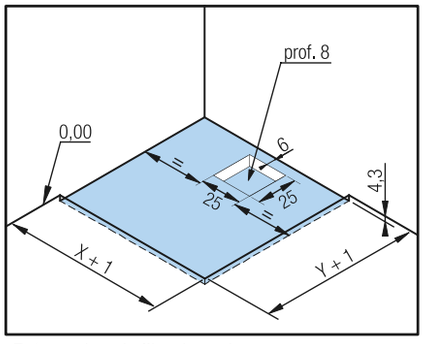

Préparation de l'implantation

KINESURF

TYPES D'INSTALLATION POUR MODÈLES **RECTANGULAIRES** BONDE **CENTRÉE SUR LA LARGEUR**

1. **Posé** sur pieds réglables **avec habillage carrelé**

Pose d'un support périphérique indispensable

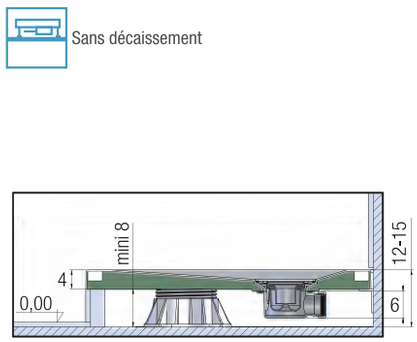

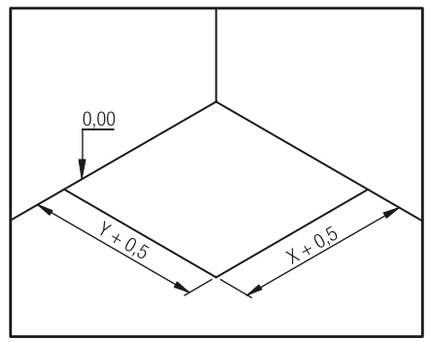

Préparation de l'implantation

2. **Posé** en butée contre le carrelage

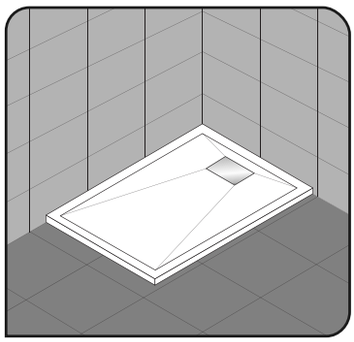

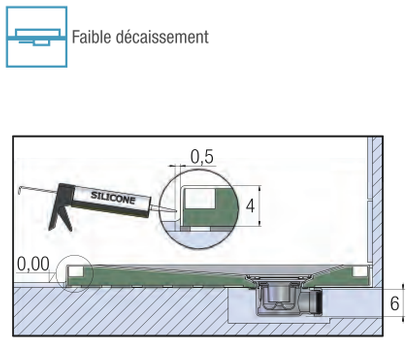

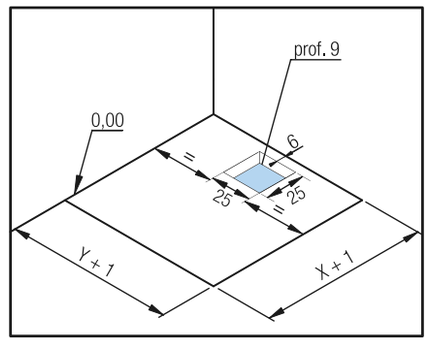

Préparation de l'implantation

3. **Encastré** et posé sur pieds réglables

Pose d'un support périphérique indispensable

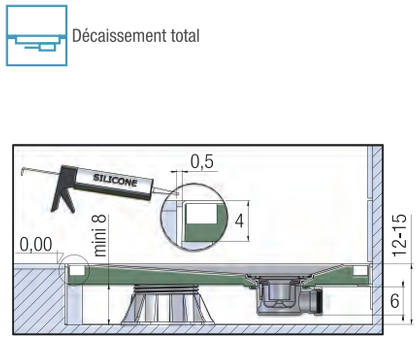

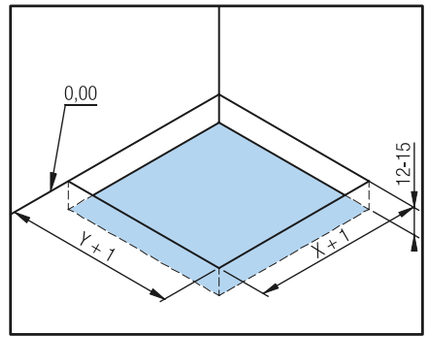

Préparation de l'implantation

4. **Encastré** et posé sans pieds réglables

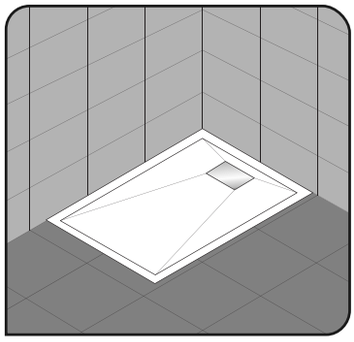
X et Y : voir p.268

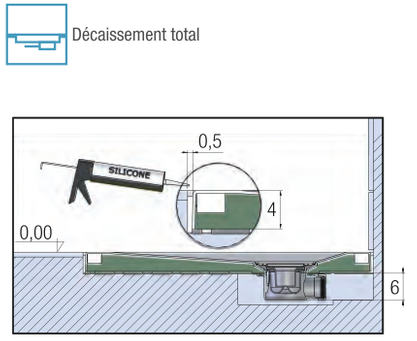

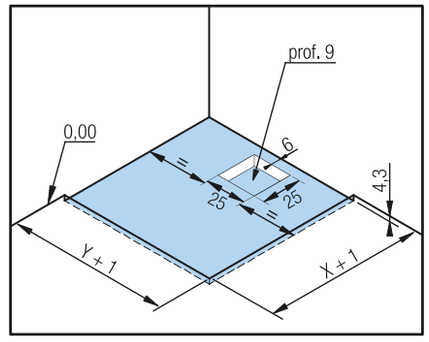

Préparation de l'implantation